

5FB - 5 RENKLİ FLEKSO BASKI MAKİNASI



RESİM TEMSİLİDİR MAKİNA ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

5FB - 5 RENKLİ FLEKSO BASKI MAKİNASI:

5 Renkli Flekso Baskı Makinası baskının ileri teknolojiyle, 5FB serisinin kanıtlađığı kaliteli baskı işlemleri. Elektrik tasarrufu ve otomatik kontrol ile montaj kolaylığı ve çalışması sunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

MAKİNANIN MODELİ

USLUPAK - 5FB

MAKİNANIN TİPİ

5FB - 5 RENKLİ FLEKSO BASKI MAKİNASI

MAKİNANIN AĞIRLIđI

1200 kg

MAKİNANIN ÖLÇÜLERİ

Boyü:2300 mm
Eni:1250 mm
Yüksekliđi: 2200 mm

TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ

4Kw/saat 3X380V 3 faze 60 Hz (A Kalite)

ANA REDÜKTÖRLÜ MOTORU

NERIMOTORI markalıdır.
Ana Elektrikli Redüktörlü Motor
Gücü: 1,5 kw
220/380 V - 2.6/1.5 A
50 Hz - 1400 d/d
Türkiye imalatı

BASKI İSTASYONLARI

5 Renk istasyonlu

AYRI AYRI RENK BASKI

1 Renk, 2 Renk, 3 Renk, 4 Renk,5 Renk

BASKI GENİŞLİđİ

380 mm

MAKSİMUM SARMA BOBİN ÇAPI

Ø 400 mm

MAKSİMUM TOPLAMA BOBİN ÇAPI

Ø 400 mm

BASKI HIZI

50m /dk. (baskı kâğıdının malzemesine bađlı)

BASKI BLOKU KALINLIđI

1.70 cm

BASKI BLOKU BOBİNİ

Metal Anilox Rulo

ANİLOX RULONUN DELİKLERİNİN SAYISI VE ÖLÇÜSÜ

4 anilox rulolar 240 delik her santimetre (240 LPCM)=(609 LPI)
1 anilox rulo 140 delik her santimetre (140 LPCM)=(355,6 LPI)

SAYAÇ TİPİ

Dijital sayaç baskı kâğıtları için

HAVA BASINCI TÜKETİMİ

300mlt/dakika ihtiyaç vardır.

<u>KULLANILAN BASKI KÂĞITLARIN TİPİ</u>	Polipropilen , (polister),OPP, PE, AL lamine folyo kâğıdı, PE + AL + PP lamine, selefon, porelize and alüminyum lamine ambalaj malzemeleri,
<u>KURUTMA SİSTEMİ</u>	Rezistanslı sıcak kurutma hava kaynağı her istasyon için
<u>ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT</u>	0.30 mm
<u>BASKI KÂĞIDIN KALINLIĞI</u>	80-140 mikron
<u>BOBİNİ İÇ ÇAPI</u>	Ø 76mm
<u>KONTROL PANAL DÜĞMELERİ</u>	ACİL STOP Düğmesi: KRAUS & NAİMER KG 20, B T203/01, DE 14 B546, 32 /000300 ALMAN İmalatı START/STOP Düğmesi: Emas B2, 300 V, 2,5 kw Türkiye imalatı Manual Sürme Düğmesi: EATON M22-K10 6 KV, 500 V ABD imalatı
<u>ŞASI MALZEMESİ</u>	Dikey büyük kasa metal statik tozlu boya ST -37 Demir saçtan imal edilmektedir.
<u>GARANTİ SÜRESİ</u>	1 yıl elektrik aksamlar için ve 2 yıl mekanik aksamlar için
<u>İMALAT SÜRESİ</u>	60 iş günü
<u>KORULUM VE EĞTİM</u>	2 Gün kurulum ve eğitim
<u>MAKİNA SANDIKLAMA</u>	Makine tahtadan imal edilmiş kasa, sandukayla gönderilir.

OPSİYONEL EKİPMANLAR:

<u>UV KURUTMA ÜNİTESİ VE FAN</u>	UV kurutma ünitesi Lak tabakası baskısı için
<u>KENER KONTROL ÜNİTESİ</u>	Kenar kontrol baskı kâğıdı için.
<u>TANSYON RULO ÜNİTESİ</u>	Tansiyon baskı kâğıdı için
<u>DOKTOR BLADE SIYIRICI BİÇAKLAR</u>	Anilox rulosu için (mürekkep tasarrufu ve kaliteli baskı sağlar)
<u>KESME ÜNİTESİ</u>	İstenilen ebatlarda baskı kâğıdı hazırlamak için
<u>DOBLE PNEUMATİK HAVA ŞAFTI</u>	Sarma ünitesi için
<u>İNFERARED KURUTUCU LAMBA ÜNİTESİ</u>	(IR) Inferared kurutucu lamba ünitesi mürekkep baskısı kurutması için

OPSİYONEL ÜNİTELERİN TANIMI:



KENER KONTROL ÜNİTESİ



UV KURUTMA ÜNİTESİ VE FAN




TANSYON RULO ÜNİTESİ




TANSYON RULO ÜNİTESİ



KESME ÜNİTESİ

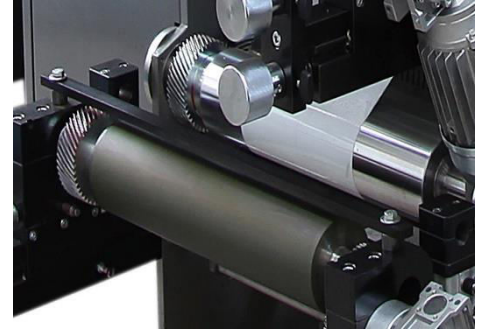

DOKTOR BLADE SIYIRICI

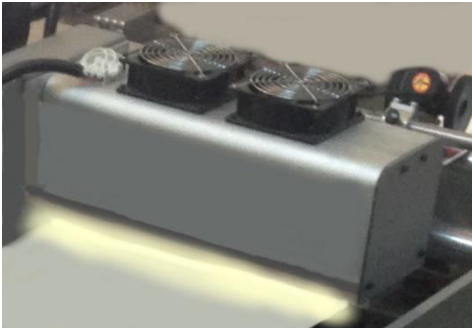

İNFERARERD LAMBA ÜNİTESİ



DOBLE PNEUMATİK HAVA ŞAFTI



DOBLE PNEUMATİK HAVA ŞAFTI



RESİM TEMSİLİDİR MAKİNA ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.