

3FB - 3 RENKLİ FLEKSO BASKI MAKİNASI



RESİM TEMSİLİDİR MAKİNA ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

3FB - 3 RENKLİ FLEKSO BASKI MAKİNASI:

3 Renkli Flekso Baskı Makinası baskının ileri teknolojiyle, 3FB serisinin kanıtladığı kaliteli baskı işlemleri. Elektrik tasarrufu ve otomatik kontrol ile montaj kolaylığı ve çalışması sunmaktadır.

Makinamızın Baskı hızı 50 m/dk. , Baskı genişliği 380mm, istasyon adedi 3 renkli istasyondur, Anilox bobini isteğe göre Metal (Standart) veya Seramik Anilox (Opsiyonel) kullanmaktadır. Baskı makinanın tipi küle tipidir.

Baskı kâğıdının tipi Köşe, Polipropilen , (polister),OPP, PE, AL lamine folyo kâğıdı, PE + AL + PP lamine, selefon, porelize and alüminyum lamine ambalaj malzemeleri. Makinamızın garantisi 2 yıldır.

MAKİNANIN TEKNİK ÖZELLİKLER:

<u>MAKİNANIN MODELİ</u>	USLUPAK - 3FB
<u>MAKİNANIN TİPİ</u>	3FB - 3 RENKLİ FLEKSO BASKI MAKİNASI
<u>MAKİNANIN AĞIRLIĞI</u>	850 kg
<u>MAKİNANIN ÖLÇÜLERİ</u>	Boy:1700 mm, Eni:1200 mm, Yüksekliği: 1800 mm
<u>TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ</u>	4Kw/saat 3X380V 3 faze 60 Hz (A Kalite)
<u>BASKI İSTASYONLARI</u>	3 Renk istasyonlu
<u>BASKI KAZANLARI</u>	6 adet kazan (3 adet 24'lük,3 adet 28'lik)
<u>AYRI, AYRI RENK BASKI</u>	1 Renk, 2 Renk, 3 Renk
<u>BASKI HIZI</u>	50m /dk. (baskı kâğıdının malzemesine bağlı)
<u>BASKI GENİŞLİĞİ</u>	380 mm
<u>MAKSİMUM SARGI BOBİN ÇAPI</u>	Ø 400 mm
<u>MAKSİMUM ÇÖZGÜ BOBİN ÇAPI</u>	Ø 400 mm
<u>BASKI BLOKU KALINLIĞI</u>	1.70 cm
<u>BASKI ANİLOX BOBİNİ</u>	Standart olarak (Metal Anilox) Opsiyonel olarak (Seramik Anilox)
<u>ANİLOX BOBİNİN DELİKLERİNİN SAYISI VE ÖLÇÜSÜ</u>	Standart olarak (Metal Anilox) 2 anilox rulolar 240 delik her santimetre (609 LPI) 1 anilox rulo 140 delik her santimetre (355,6 LPI) Opsiyonel olarak (Seramik Anilox) 3 Seramik anilox rulolar (1000 LPI)
<u>HAVA BASINCI TÜKETİMİ</u>	50lt/dakika ihtiyaç vardır.

<u>KULLANILAN BASKI KÂĞITLARIN TİPİ</u>	Polipropilen , (polister),OPP, PE, AL lamine folyo kâğıdı, PE + AL + PP lamine, seledon, poretize and alüminyum lamine ambalaj malzemeleri
<u>ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT</u>	0.30 mm
<u>BASKI KÂĞIDIN KALINLIĞI</u>	80-140 mikron
<u>SARGI VE ÇÖZGÜ BOBİNİ</u>	Havalı frenli şaft tipidir.
<u>HAVALI ŞAFT SARGI VE ÇÖZGÜ BOBİNİ İÇ ÇAPI</u>	Ø 76mm
<u>HAVALI ŞAFT SARGI VE ÇÖZGÜ BOBİNİ İÇ ÇAPI</u>	500mm
<u>MÜREKKEP SIYIRICI BİÇAĞIN TİPİ</u>	Doktor Blade tipi mürekkep sıyrıcı bıçaklar. Her istasyon için. 0.20X30 Rakle (Opsiyonel)
<u>MANYETİK TOZLU FREN</u>	65NM
<u>TANSİYON KONTROL</u>	Dijital kumanda (Opsiyonel)
<u>ÇALIŞIRKEN HASSAS REGİSTER KONTROL</u>	Helisel Dişli sistemi
<u>AKTARMA ORGANI TİPİ</u>	Triger HSS.
<u>İOGLAMA ÖZELLİĞİ</u>	Çift Jog
<u>KASA TİPİ</u>	Küle tipidir.
<u>ŞASI MALZEMESİ</u>	Dikey büyük kasa metal statik tozlu boya ST -37 Demir sacdan imal edilmektedir.
<u>GARANTİ SÜRESİ</u>	1 yıl elektrik aksamlar için ve 2 yıl mekanik aksamlar için
<u>İMALAT SÜRESİ</u>	45 iş günü
<u>KORULUM VE EĞTİM</u>	2 Gün kurulum ve eğitim
<u>MAKİNA SANDIKLAMA</u>	Makine tahtadan imal edilmiş kasa, sandukayla gönderilir.
<u>TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ</u>	4Kw/saat 3X380V 3 faze 60 Hz (A Kalite)
<u>ANA TAHRİK REDÜKTÖRLÜ MOTOR</u>	NERIMOTORI markalıdır. Ana Elektrikli Redüktörlü Motor Gücü: 1,5 kw 220/380 V - 2.6/1.5 A 50 Hz - 1400 d/d Türkiye imalatı

ÜRÜN METRAJ SAYAÇ TİPİ	Dijital sayaç, baskı kâğıtları için
KURUTMA SİSTEMİ	Standart olarak Rezistanslı sıcak kurutma hava kaynağı her istasyon için. Opsiyonel olarak Kontrollü (IR) kurutma lamba sistemi ve fan ünitesi her istasyon için 4x850W
MÜREKKEP KARIŞTIRMA MOTORU MİXER SİSTEMİ	Elektrikli motor mürekkep karıştırmak için her istasyonda vardır.20d/dk.
KONTROL PANAL DÜĞMELERİ	ACİL STOP Düğmesi: KRAUS & NAIMER KG 20, B T203/01, DE 14 B546, 32 /000300 ALMAN İmalatı START/STOP Düğmesi: Emas B2, 300 V, 2,5 kw Türkiye imalatı Manual Sürme Düğmesi: EATON M22-K10 6 KV, 500 V ABD imalatı
İSTENİLEN ADETTE OTOMATİK STOP	Dijital
ÜNİTE ARASI ÖZEL AYDINLATMA	3adet/10W

OPSİYONEL EKİPMANLAR:

UV KURUTMA ÜNİTESİ VE FAN	UV kurutma ünitesi Lak tabakası baskısı için Soğutmalı fanlı
KENER KONTROL ÜNİTESİ	Kenar kontrol baskı kâğıdı için. Dijital kumandalı
TANSİYON RULO ÜNİTESİ	Tansiyon baskı kâğıdı için, Dijital kumandalı
DOKTOR BLADE SIYIRICI BIÇAKLAR	Anilox rulosu için (mürekkep tasarrufu ve kaliteli baskı sağlar)
KESME ÜNİTESİ	İstenilen ebatlarda baskı kâğıdı hazırlamak için
DOBLE PNEUMATİK HAVA FRENLİ ŞAFTI	Sargı bobin ünitesi için
INFERARED KURUTUCU LAMBA ÜNİTESİ	(IR) Inferared kurutucu lamba ünitesi mürekkep baskısı kurutması için

OPSİYONEL ÜNİTELERİN TANIMI:



KENER KONTROL ÜNİTESİ



UV KURUTMA ÜNİTESİ VE FAN




TANSYON RULO ÜNİTESİ




TANSYON RULO ÜNİTESİ



KESME ÜNİTESİ

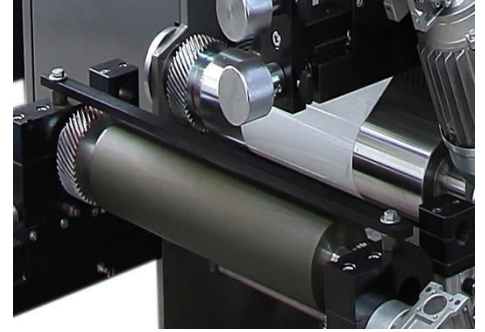

DOKTOR BLADE SIYIRICI

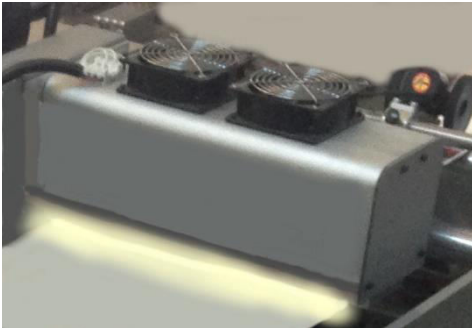

İNFERARERD LAMBA ÜNİTESİ



DOBLE PNEUMATİK HAVA ŞAFTI



DOBLE PNEUMATİK HAVA ŞAFTI



RESİM TEMSİLİDİR MAKİNA ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.