

## 6CYFB - 6 RENK YATAY SERAMİK FLEKSO BASKI MAKİNASI



RESİM TEMSİLİDİR MAKİNA ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

### 6CYFB - 6 RENK YATAY SERAMİK FLEKSO BASKI MAKİNASI:

6 Renk Yatay Seramik Flekso Baskı Makinası baskının ileri teknolojiyle, 6CYFB serisinin kanıtlađığı kaliteli baskı işlemleri. Elektrik tasarrufu ve otomatik kontrol ile montaj kolaylığı ve çalışması sunmaktadır.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER:

##### MAKİNANIN MODELİ

**USLUPAK - 6CYFB**

##### MAKİNANIN TİPİ

**6CYFB - 6 RENK YATAY SERAMİK FLEKSO BASKI MAKİNASI**

##### MAKİNANIN AĞIRLIđI

**2000 kg**

##### MAKİNANIN ÖLÇÜLERİ

**Boy:6000 mm  
Eni:1700 mm  
Yüksekliđi: 1800 mm**

##### TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ

**4Kw/saat 3X380V 3 faze 60 Hz ( A Kalite)**

##### ANA REDÜKTÖRLÜ MOTORU

**NERIMOTORI markalıdır.**

	<b>Ana Elektrikli Redüktörlü Motor</b> Gücü: 1,5 kw 220/380 V - 2.6/1.5 A 50 Hz - 1400 d/d Türkiye imalatı
<b>BASKI İSTASYONLARI</b>	6 Renk istasyonlu
<b>AYRI, AYRI RENK BASKI</b>	1 Renk, 2 Renk, 3 Renk, 4 Renk,5 Renk,6 Renk
<b>BASKI GENİŞLİĞİ</b>	500 mm
<b>MAKSİMUM SARMA BOBİN ÇAPI</b>	Ø 500 mm
<b>MAKSİMUM TOPLAMA BOBİN ÇAPI</b>	Ø 500 mm
<b>BASKI HIZI</b>	100m /dk. (baskı kâğıdının malzemesine bağlı)
<b>BASKI BLOKU KALINLIĞI</b>	1.70 cm
<b>BASKI ANİLOX BOBİNİ</b>	Seramikli Anilox Rulo
<b>ANİLOX RULONUN DELİKLERİNİN SAYISI VE ÖLÇÜSÜ</b>	6 seramik anilox rulo (1000 LPI)
<b>SAYAÇ TİPİ</b>	Dijital sayaç baskı kâğıtları için
<b>HAVA BASINCI TÜKETİMİ</b>	300mlt/dakika ihtiyaç vardır.
<b>KULLANILAN BASKI KÂĞITLARIN TİPİ</b>	Polipropilen , (polister),OPP, PE, AL lamine folyo kâğıdı, PE + AL + PP lamine, selefon, porelize and alüminyum lamine ambalaj malzemeleri,
<b>KURUTMA SİSTEMİ</b>	IR inferred lamba kurutma kaynağı her istasyon için
<b>ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT</b>	0.30 mm
<b>BASKI KÂĞIDIN KALINLIĞI</b>	80-140 mikron
<b>BOBİNİ İÇ ÇAPI</b>	Ø 76mm
<b>KONTROL SİSTEM</b>	LS-HMI XP30-TTE/DC PLC Kontrol Sistem ve 5,7 inç Dokunmatik Ekran Güç: DC 24V, 5W-01A TFT renk /256 renk QVGA 320 X 240 Kore imalatı
<b>BASKI İSTASYONU TAHRİK MOTORU</b>	6 adet LS - AC Servo Motor, Tipi: APM - SB08AEK Gücü: 0,4 kw

	<b>Giriş: ~3, 200 V, 2.89 A, Maksimum 334 Hz (ID:13) Çıkış: 800 w, 3000 rpm Enkoder: İnc. 3000 p / r Kore imalatı</b>
<b>REGİSTER KAMERALI SİSTEM</b>	<b>Register sistem her istasyonu bir birine uyumlu çalışması ve makine renk ayarı kendi kendine yapılabilmesi sağlayan sistem opsiyonel olarak eklenmektedir.</b>
<b>KONTROL PANAL DÜĞMELERİ</b>	<b>ACİL STOP Düğmesi: KRAUS &amp; NAIMER KG 20, B T203/01, DE 14 B546, 32 /000300 ALMAN İmalatı START/STOP Düğmesi: Emas B2, 300 V, 2,5 kw Türkiye imalatı Manual Sürme Düğmesi: EATON M22-K10 6 KV, 500 V ABD imalatı</b>
<b>ŞASI MALZEMESİ</b>	<b>Dikey büyük kasa metal statik tozlu boya ST -37 Demir saçtan imal edilmektedir.</b>
<b>GARANTİ SÜRESİ</b>	<b>1 yıl elektrik aksamlar için ve 2 yıl mekanik aksamlar için</b>
<b>İMALAT SÜRESİ</b>	<b>120 iş günü</b>
<b>KORULUM VE EĞTİM</b>	<b>2 Gün kurulum ve eğitim</b>
<b>MAKİNA SANDIKLAMA</b>	<b>Makine tahtadan imal edilmiş kasa, sandukayla gönderilir.</b>
<b>OPSİYONEL EKİPMANLAR:</b>	
<b>UV KURUTMA ÜNİTESİ VE FAN</b>	<b>UV kurutma ünitesi Lak tabakası baskısı Ve baskı için</b>
<b>KENER KONTROL ÜNİTESİ</b>	<b>Kenar kontrol baskı kâğıdı için.</b>
<b>TANSİYON RULO ÜNİTESİ</b>	<b>Tansiyon baskı kâğıdı için</b>
<b>DOKTOR BLADE SIYIRICI BIÇAKLAR</b>	<b>Anilox rulosu için (mürekkep tasarrufu ve kaliteli baskı sağlar)</b>
<b>KESME ÜNİTESİ</b>	<b>İstenilen ebatlarda baskı kâğıdı hazırlamak için</b>
<b>DOBLE PNEUMATİK HAVA ŞAFTI</b>	<b>Sarma ünitesi için</b>
<b>İNFERARED KURUTUCU LAMBA ÜNİTESİ</b>	<b>(IR) Inferared kurutucu lamba ünitesi mürekkep baskısı kurutması için</b>
<b>REGİSTER KAMERALI SİSTEM</b>	<b>Register sistem her istasyonu bir birine uyumlu çalışması ve makine renk ayarı kendi kendine yapılabilmesi sağlayan sistem opsiyonel olarak eklenmektedir.</b>

**OPSİYONEL ÜNİTELERİN TANIMI:**



**KENER KONTROL ÜNİTESİ**



**UV KURUTMA ÜNİTESİ VE FAN**




**TANSYON RULO ÜNİTESİ**




**TANSYON RULO ÜNİTESİ**



**KESME ÜNİTESİ**

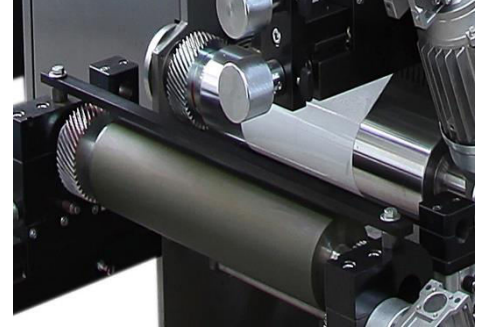

**DOKTOR BLADE SIYIRICI**

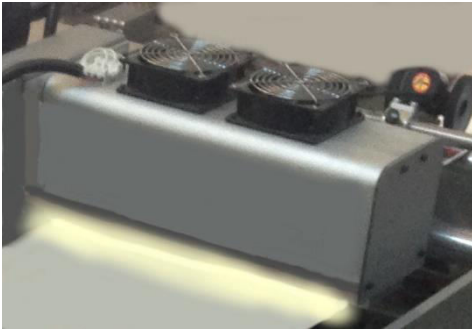

**İNFERERERD LAMBA ÜNİTESİ**



**DOBLE PNEUMATİK HAVA ŞAFTI**



**DOBLE PNEUMATİK HAVA ŞAFTI**



RESİM TEMSİLİDİR MAKİNA ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.